

### DESCRIPCIÓN

La línea de accesorios papel-metálicos PERFATRIM®-BEADEX® se compone de productos de alta calidad, con diversas formas y tamaños para resolver cualquier necesidad de decoración Interior. Están fabricados con cinta de papel resistente, laminada al perfil metálico, por lo que presentan una gran resistencia al agrietamiento y a despostillarse por golpes o fricciones.

La cinta de papel reforzado asegura una excelente adherencia a la superficie del tablero de yeso, por medio del compuesto para juntas. No se requieren fijadores mecánicos como clavos, tornillos o grapas para su instalación, facilitando su tratamiento y alineación, y reduciendo también el costo de mano de obra.

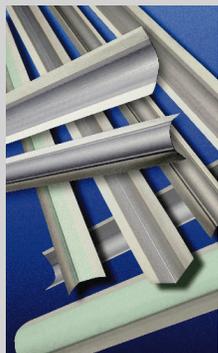
### PRINCIPALES APLICACIONES

#### Uso Comercial:

- Oficinas.
- Restaurantes.
- Centros Comerciales.
- Hoteles.
- Escuelas.

### VENTAJAS Y BENEFICIOS




- Accesorios con alma de metal y papel.
- Fácil instalación sin necesidad de tornillos o clavos.
- Resistentes a golpes y maltrato.
- Producto ideal para trabajos de alta calidad en acabado.



#### Claves del producto

Descripción del Producto	Clave de Producto	Familia
BEADEX® / Perfatrim® Recto Exterior (MICROBEAD)	PTRCX244	Esquinero Recto Exterior (B1 OS)
BEADEX® / Perfatrim® Flexible (CORNER TAPE)	PTFLEX075	Esquinero Flexible (4")
BEADEX® / Perfatrim® Reborde "J" para tablero de yeso de 1/2" (B9)	PTREBJ244	Reborde J (B9J 1/2")
BEADEX® / Perfatrim® Reborde "L" para tablero de yeso 1/2" (B4)	PTRLI2244	Reborde L (B4 1/2")
BEADEX® / Perfatrim® Boleado Exterior (SLOC)	PTBOLE244	Esquinero Boleado Exterior (SLOC)

#### Dimensiones e Información Técnica del Producto

Modelo	Peso (Kg/m.)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
Esquinero Recto Exterior (B1 OS) 	0.15	15.9 (5/8")	19.0 (3/4")	12.7 (1/2")	15.9 (5/8")
Esquinero Flexible (4") 	4.14	28.5 (1-1/8")	22.2 (7/8")	22.2 (7/8")	28.5 (1-1/8")
Reborde J (B9J 1/2") 	0.23	12.7 (1/2")	14.3 (9/16")	15.9 (5/8")	28.5 (1-1/8")
Reborde L (B4 1/2") 	0.12	12.7 (1/2")	23.8 (15/16")	33.3 (1-5/16")	
Esquinero Boleado Exterior (SLOC) 	0.13	15.9 (5/8")	15.9 (5/8")	R= 19 (3/4")	

### PRUEBAS DE NORMATIVIDAD

Todos los accesorios PERFATRIM® - BEADEX® son fabricados conforme a las especificaciones de la norma ASTM C-1047.



### INSTRUCCIONES DE USO

**Esquineros y rebordes:** Para proteger las esquinas exteriores expuestas a golpes o fricciones por tránsito pesado, cajillos o cambios de nivel en plafón, sujetos a maltratos por mantenimiento.

**Rebordes:** Para proteger y perfilar cantos de tableros de yeso que, por uso o diseño, queden expuestos a la vista o tránsito.

**Aplicación:** Aplique compuesto multiuso para juntas marca REDIMIX® en la superficie que recibirá el accesorio, considerando que la parte interior de la pieza deberá adherirse con el compuesto. Si la aplicación es en equinas, aplicar compuesto suficiente en ambas caras de la esquina de 5 cm (2") de ancho aproximadamente. Si la aplicación es de un reborde que se instalará en el canto del tablero, asegurar la aplicación de compuesto de 5 cm (2") de ancho en la cara que recibirá el lado largo del perfil, en el canto del tablero y en la cara posterior si se trata de un reborde J. Colocar el accesorio sobre la superficie con compuesto, y presionar para que el exceso salga por los lados largos del accesorio. Retire el exceso de compuesto con una espátula, verificando que el accesorio esté adherido en su totalidad y revisando que no existan burbujas de aire debajo de los bordes de papel. Conserve una capa fina de compuesto sobre el accesorio y deje secar por el mismo tiempo la cinta de juntas. Cubra con el número de capas de compuesto especificadas en el Nivel de Acabado correspondiente, normalmente recibe el mismo número de capas que las juntas entre tableros.

- Su uso se limita a aplicaciones interiores.
- No se recomienda para uso en exterior, ni en zonas de exposición directa de agua o intemperie.
- No se use con otros sistemas constructivos.
- Consérvese en un lugar fresco y seco. Evite cualquier exposición a la humedad o intemperie.
- La superficie de instalación de los accesorios deberá estar limpia, libre de polvo, grasa, aceite o cualquier suciedad.
- Se recomienda preparar los cantos de los tableros TABLAROCA® núcleo regular o TABLAROCA® ULTRA® que han sido recortados antes de la instalación de rebordes, eliminando las imperfecciones de corte con una escofina.
- Procure mantener las piezas en un lugar seco y protegido de golpes y maltratos, para evitar que el papel que recubre la pieza se raspe, ensucie o rompa.
- Pueden utilizarse estos accesorios en vez de los accesorios metálicos.
- Antes y durante el manejo de los productos USG, siga las normas de seguridad industrial vigentes. Tome las precauciones necesarias y utilice el equipo de seguridad personal adecuado.
- Antes de su especificación e instalación, lea detenidamente las instrucciones relacionadas con los productos, impresas en los empaques y manuales publicados por USG Latinoamérica.

### CONSIDERACIÓN DE USOS Y ALMACENAJE

- Todos los accesorios PERFATRIM®-BEADEX® son para uso de tableros TABLAROCA® núcleo regular o TABLAROCA® ULTRA®.

#### PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:



- TABLAROCA® núcleo regular o TABLAROCA® ULTRA®
- Compuesto Multiuso para juntas marca REDIMIX®
- Cinta PERFACINTA®
- USG TABLAROCA® Herramientas
- METALES USG: Postes, canales y tornillos.

### GARANTÍA DE FABRICANTE

USG Garantiza sus productos contra defectos de fabricante a 30 días de su compra. Es importante presentar los documentos de adquisición (facturas o recibos) para realizar cualquier reclamación notificando al distribuidor autorizado USG con quien realizaste tu compra.

#### NOTA:

- Si requiere que el sistema sea acústico y térmico: Colchoneta de Fibra de Vidrio.
- Si requiere que el sistema sea térmico, acústico y ensamble para protección contra fuego: Colchoneta de Lana Mineral.



Clasificación LEED



Certificación ONNCE de vivienda



Certificación UL  
(Underwriters Laboratories)

